



WE BUILD YOUR SAFETY

Sofisticada, estética e resistente.



Porta Seccionada

Certificada segundo a norma EN 13241-1:2003
A combinação perfeita entre a tecnologia e o design.



PORTA SECCIONADA **PAINEL DUPLO**


Constituído por vários painéis duplos de 500 e 600 mm com espessura 40 mm, estes painéis são constituídos pelo lado exterior e interior por chapa de aço pré-pintada com enchimento interior uniforme a poliuretano, conferindo um bom isolamento térmico e acústico.

As portas funcionam na vertical.


Têm um funcionamento silencioso e de fácil manuseamento devido a compensação do seu peso através de molas de torção e deslizarem sobre roldanas em pvc reguláveis e resistentes através de guias de orientação.

Os painéis são ligados entre si por dobradiças em aço zincado ou lacadas.

As portas são acionadas manualmente ou podem ser adaptadas para funcionarem com automatismos.

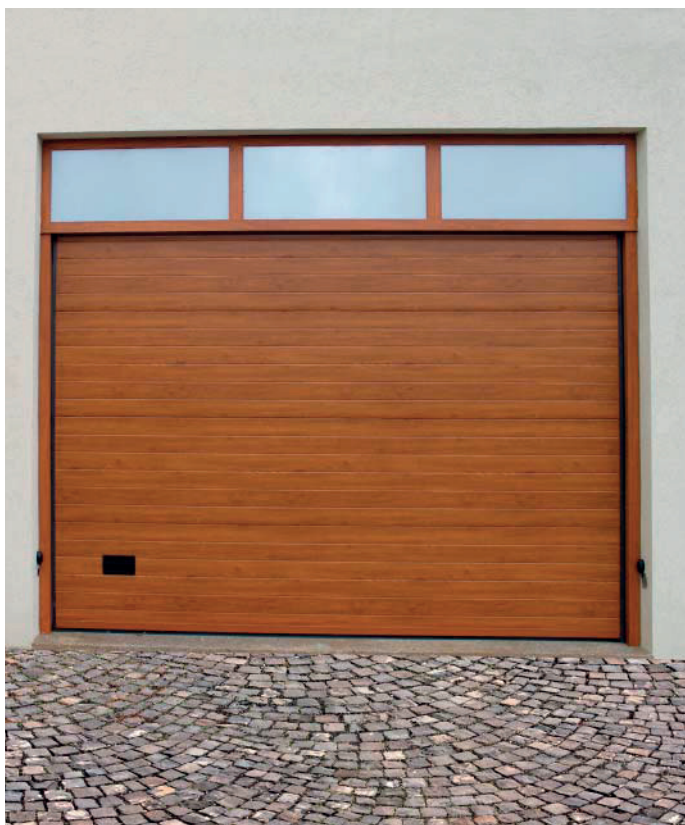

Modelos e Cores Disponíveis

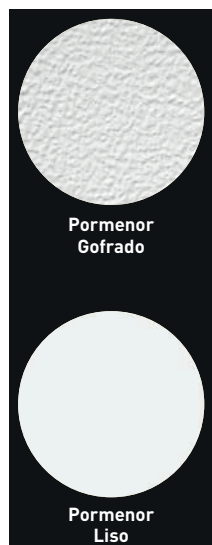

ENCHIMENTO A POLIURETANO

Enchimento a poliuretano de 40mm, o que lhe confere um excelente isolamento.

NOTAS:

Pintura em outras cores pretendidas pelo cliente, sob consulta;

Todos os acabamentos descritos são só para o exterior da Porta. O interior é sempre gofrado na cor branca (Ral 9010), exceto nas seguintes situações:

- Temos também disponível a opção de Imitação de Madeira Escura Liso 1 Canal no Exterior e Liso 4 Canais no Interior;
- No caso das Porta Pintadas, o cliente pode optar pela pintura na mesma cor também no interior;
- Outras configurações de modelos e cores, sob consulta.



GOFRADO CANELADO

Cores Standard:


Ral: 1015-Bege
Ral: 3000-Vermelho
Ral: 5010-Azul
Ral: 6005-Verde
Ral: 6009-Verde
Ral: 7016-Cinza Escuro
Ral: 8014-Castanho
Ral: 9006-Cinza prata
Ral: 9010-Branco
Imitação Madeira Clara
Imitação Madeira Escura



GOFRADO ALMOFADADO

Cores Standard:


Ral: 9010-Branco
Imitação Madeira Clara
Imitação Madeira Escura

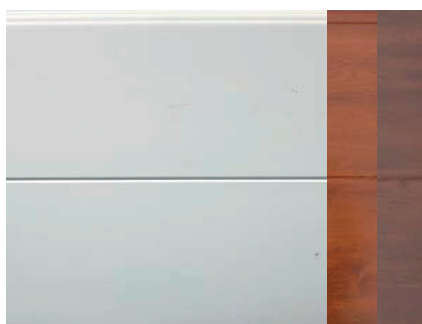

LISO 1 CANAL

Cores Standard:


Ral: 9010-Branco
Imitação Madeira Clara
Imitação Madeira Escura

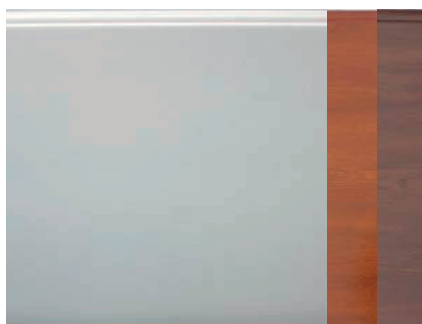

LISO

Cores Standard:

Ral: 7016-Cinza Escuro
Ral: 9010-Branco
Imitação Madeira Clara
Imitação Madeira Escura

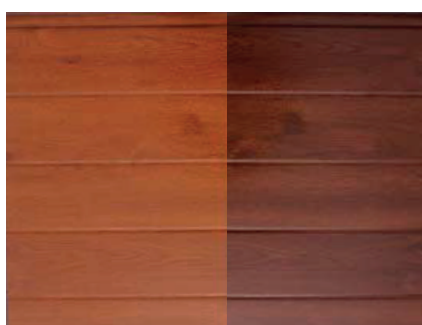

LISO CANELADO

Cores Standard:

Imitação Madeira Clara
Imitação Madeira Escura

Ral: 1015
Bege

Ral: 3000
Vermelho

Ral: 5010
Azul

Ral: 6005
Verde

Ral: 6009
Verde

Ral: 7016

Cinza Escuro


Ral: 8014
Castanho

Ral: 9006
Cinza prata

Ral: 9010
Branco

Imitação
Madeira
Clara

Imitação
Madeira
Escura

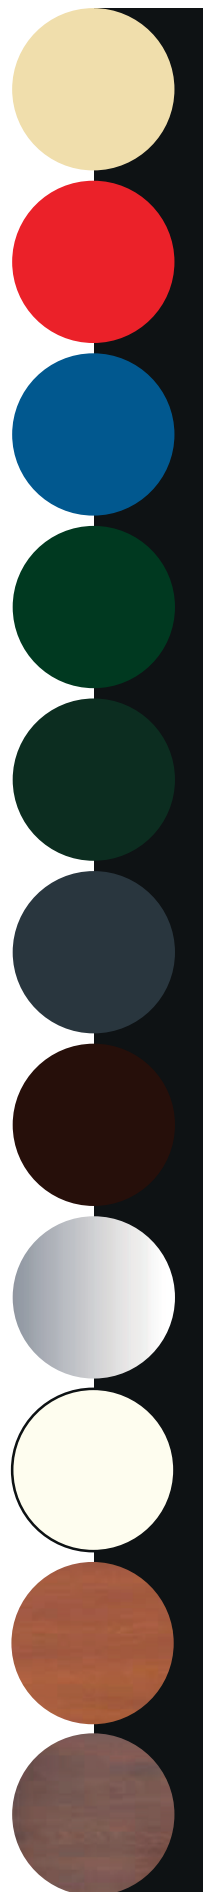

PORTAS DE SERVIÇO


Sofisticada, estética e resistente.

Porta incorporada na porta seccionada, que pode ser aplicada na posição central ou em qualquer um dos lados. O aro da porta é em alumínio, lacado à mesma cor da porta. De série é fornecida com uma fechadura.



PORTA DE SERVIÇO DE SOLEIRA BAIXA

Com um perfil de alumínio reforçado na parte inferior, que permite que o ressalto atinja no máximo 3cm, o que facilita a passagem. Só são viáveis em portas com largura máxima de 4.000mm. Dobradiças ocultas.

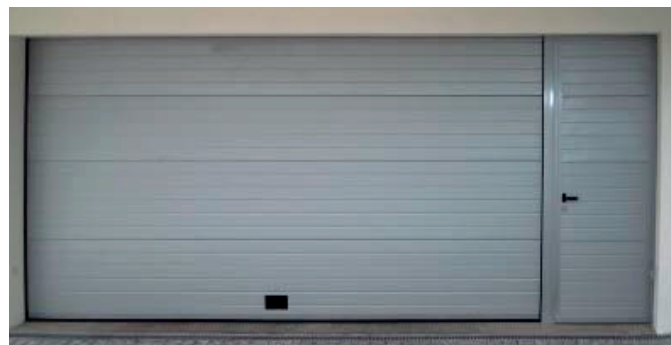

PORTA DE SERVIÇO LATERAL

Porta efetuada nas medidas pretendidas pelo cliente, dentro do limite aconselhado de 1,20mts de largura e de 2,50mts de altura, com as configurações, modelo de painel e cor, da Porta Seccionada.

PORTA DE SERVIÇO DE SOLEIRA ALTA

Na parte inferior com um ressalto de 14cm de altura. Só são viáveis em portas com largura máxima de 5.000mm. Dobradiças ocultas.



DOBRADIÇA OCULTA

Visores

Permite incorporar a combinação de vários visores na sua porta, para que responda à arquitetura e luminosidade pretendidas.

VISORES COM VIDRO ACRÍLICO (OPACO, TRANSPARENTE, TRANSLÚCIDO) OU VIDRO NORMAL



VISOR OVAL

Plástico Preto
Dimensões: 620x300mm



VISOR RETANGULAR

Plástico Branco ou preto
Dimensões: 465x300mm



VISOR REDONDO


Inox
Dimensões: 240mm ou 330mm





VISOR QUADRADO

Inox
Dimensões: 230mm ou 310mm

VISOR RETANGULAR PERMITE A COLOCAÇÃO DE CRUZETAS, COM AS SEGUINTE COMBINAÇÕES.

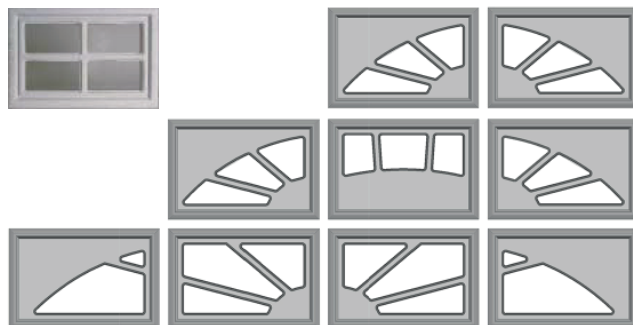

MOTIVOS DECORATIVOS



Grelhas de Ventilação



GRELHA DE VENTILAÇÃO RETANGULAR EM ALUMÍNIO

Lacado na cor da porta, com a dimensão standard de 488x322mm.



GRELHA DE VENTILAÇÃO RETANGULAR EM PLÁSTICO

Na cor branca ou preta.



GRELHA DE VENTILAÇÃO RETANGULAR EM PLÁSTICO COM REDE ANTI-MOSQUITOS

Na cor branca.



GRELHA DE CHAPA ESTAMPADA EM ALUMÍNIO

Lacada na cor da porta, com a dimensão de 550x140mm.

PORTA SECCIONADA **PAINEL EM ALUMÍNIO**

Constituída por vários painéis com dimensões aproximadas entre 500 e 650 mm de altura e largura do vão, estes painéis são constituídos em perfis de alumínio, com janelas onde se pode aplicar acrílico, vidro, chapa de alumínio, ou outro material (sob consulta de viabilidade).

A porta pode ser fornecida anodizada ou lacada à cor pretendida pelo cliente.

Tal como na porta de Painel Duplo permite incorporar uma porta de serviço.

Permite a combinação de alguns painéis de Alumínio com Painéis Duplos.




MODELO EM ALUMÍNIO
Vidro acrílico de 4mm
Chapeada em alumínio
Ou ambos

Outras Opções



FECHADURA AGM




CANHÃO DE DESEMBRAIAR



PROTEÇÃO À QUEBRA DOS CABOS

Sistema de segurança que impede, a queda accidental da porta, no caso de quebra dos cabos e permite a afinação dos cabos.



DIFERENCIAL PARA ACIONAMENTO MANUAL

Para portas de maior dimensão.



FECHADURA LATERAL

OPÇÃO KIT ACÚSTICO

Colocação de um kit de isolamento acústico, o que confere à porta um menor ruído no funcionamento e por conseguinte à estrutura do prédio.

Características Estruturais




CONFIGURAÇÃO ANTI-ESMAGAMENTO

Os painéis têm uma configuração que impede o esmagamento dos dedos.




ROLAMENTOS COM ESFERAS

Em aço revestido a nylon auto-lubrificante.

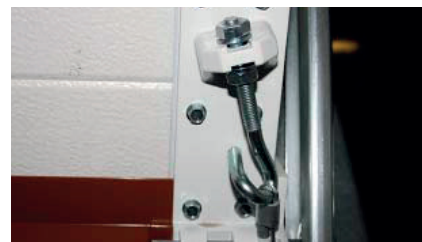

SUPOORTE AO CABO

Além de suportar o cabo, permite a afinação da porta.

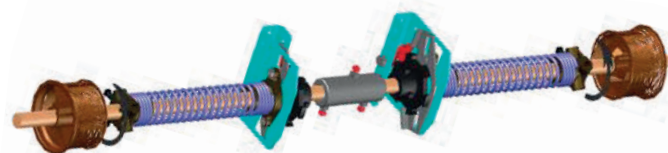


PROTEÇÃO À QUEBRA DA MOLA


Sistema de segurança que impede a queda accidental da porta no caso de quebra da mola.

DESENHOS TÉCNICOS


FIXAÇÃO COM PADIEIRA STANDARD

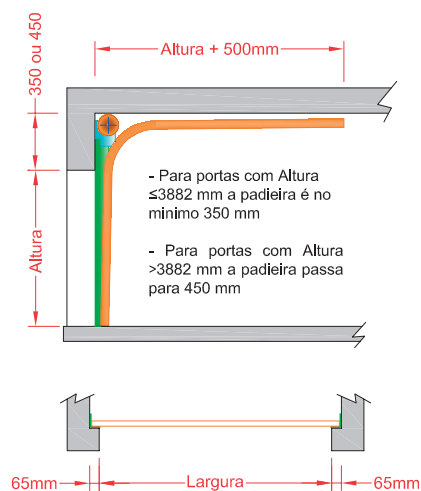


FIXAÇÃO COM PADIEIRA REDUZIDA

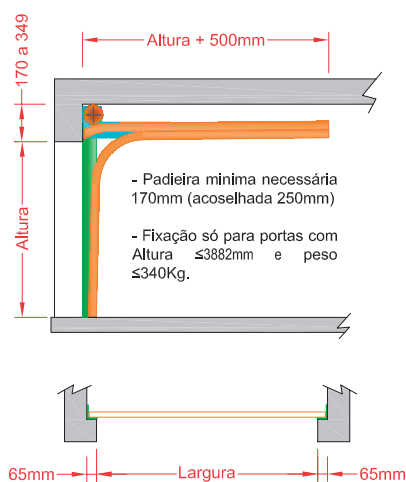


FIXAÇÃO COM MOLLA ATRÁS

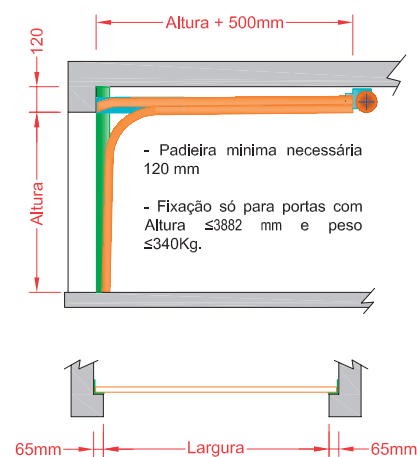


FIXAÇÃO EM HILIFT

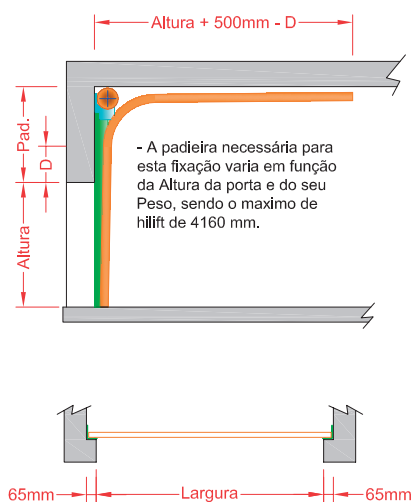


FIXAÇÃO EM GUILHOTINA

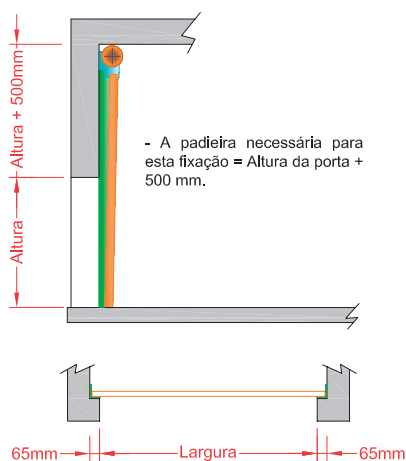

PERFIL GUIA



PERFIL ÂNGULO VERTICAL

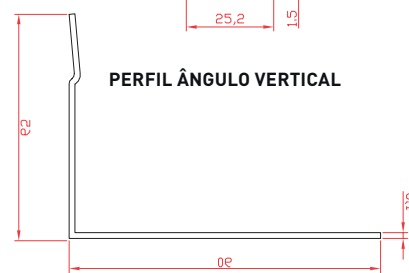

Sede

VILA NOVA DE GAIA
Rua do Alquebre, 317
4410-091 Serzedo VNG
Endereço Postal:
Apartado 121
4416-901 Pedroso VNG
Tel. +351 227 536 030
Fax +351 227 536 031
geral@agm.pt

Filiais

BRAGA
Rua Feliciano Ramos, 34 A
S. Vicente
4700-378 Braga
Tel. +351 253 261 708
Fax +351 253 261 963
braga@agm.pt

LISBOA
Rua Entre Muros, 54 B 3 - AQ
2660-395 S. Julião Tojal
Tel. +351 219 317 610
Fax +351 219 345 994
lisboa@agm.pt

COVILHÃ
Parque Industrial do
Tortosendo
Rua G, Lt 57
6200 - 823 Covilhã
Tel. 275 776 370
Fax. 275 776 877
covilha@agm.pt

ÉVORA
Parque Industrial Tecnológico
Rua Circular Nascente, Lt 25
Endereço Postal:
Apartado 334
7002-504 Évora
Tel. +351 266 746 266
Fax +351 266 730 154
evora@agm.pt

LOULÉ
Centro Emp. e Ind. Loulé, Lt 2
Campina de Baixo
8100-265 Loulé
Tel. +351 289 419 006
Fax +351 289 414 074
loule@agm.pt